

DALAPRO[®]

HABITO JOINT

Færdigblandet håndspartelmasse med limende effekt,
specielt tilpasset Habito gipsplader.



Færdigblandet, grå håndspartelmasse til gipspladesamling med
papirstrimmel på Habito gipsplade og til limning af hjørnelister.

Overlegen hårdhed og slagfæsthed.

Den limende effekt gør at papirstrimmel og hjørneliste armeres bedst muligt.

Til gipsplader og beton.

Godkendt til ilægning af papirstrimmel.


Svanemærket.

DALAPRO® HABITO JOINT

Færdigblandet håndspartelmasse med limende effekt.
Til samlinger og hjørner.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Habito Joint er en revolutionerende færdigblandet håndspartelmasse med limende effekt og med enestående hårdhed og slagfasthed. Specielt tilpasset gipspladesamling med papirstrimmel på Habito gipsplade. Anbefales til daginstitutioner, skoler, hospitaler og boliger hvor der er et behov for en hård og slagfast overflade. Dalapro Habito Joint kan også benyttes på gipsplader hvor der er behov for en hård overflade. Habito Joint er også egnet til limning af hjørnelister. Svanemærket.

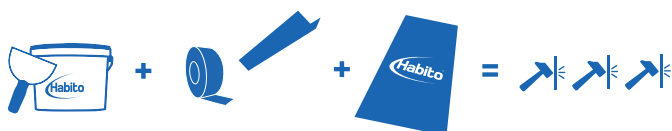

ANVENDELSE

Egnet til ilægning af papirstrimmel. Produktet er egnet til spartling af samlinger af Habito gipsplader i kombination med CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".



ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres i hånden på rengjorte og tørre overflader med god binding. Fyld hele samlingen med spartelmasse, læg din papirstrimmel på, og tryk den fast. Derefter spartles papirstrimlen straks over. Efter tørring spartler man til det ønskede overfladebehandlingskrav. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den.

Brug slibepapir med kornstørrelse 120-150. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af samlinger på gipsplader: ca. 0,3 liter/meter.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Vid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,15 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredt eller bidrager ikke til brand

Pakning: Plastikspand 10 liter

Hårdhed: 12 mm (</=) i henhold til EN 520:2004 (5.12)



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2019-02-25

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com