


DALAPRO[®]

ROLL HYDRO

Færdigblandet rullespartelmasse specielt til vådrum.

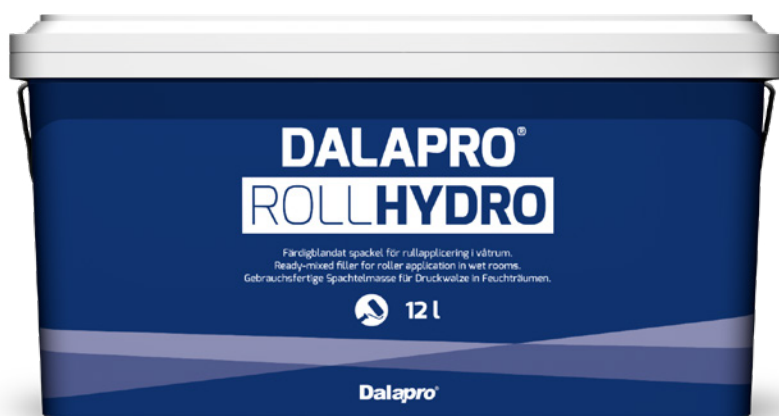

En blå rullespartelmasse specielt til vådrum.

Giver en hård og vandafvisende overflade.

Også egnet når man vil opnå en ekstra slidstærk overflade, fx i offentlige lokaler.

Arbejdet går hurtigere med rulle og er mere skånsomt for ryg og skuldre.

Til gips- og betonoverflader.

Godkendt til ilægning af papirstrimmel.

Egnet ved både nybyggeri og reovering.

DALAPRO® ROLL HYDRO

Færdigblandet rullespartelmasse specielt til vådrum.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Hydro er en færdigblandet blå rullespartelmasse til vådrum eller hvor man ønsker en ekstra slidstærk overflade. Til alle normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs.

Det høje bindemiddelinhold giver produktet en hård og vandafvisende overflade samt maksimal vedhæftning til underlaget. Den smidige konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen jævnt over hele overfladen. Udover tidsbesparelse er påføring af spartelmassen med rulle også bedre ergonomisk-, og indebærer dermed mindre slidage på kroppen. Produktet er egnet til både samlinger og fuldspartling.

Produktet er godkendt til vådrum og kan bruges til ilægning af papirremser. Produktet opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 13963 og er fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen".

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG

Påføres med rulle på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

Produkt databladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2019-02-27

MATERIALFORBRUG

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca. 0,3 liter/meter. Ved fuldspartling beregnes 1 liter/kvm ved 1 mm lagtykkelse.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farve: Blå

Brandfarlighed: Spredt eller bidrager ikke til brand

Pakning: Plastikspand 12 liter

