

## DALAPRO® ROLL HYDRO

Færdigblandet rullespartelmasse specielt til vådrum.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Hydro er en færdigblandet blå rullespartelmasse til vådrum eller hvor man ønsker en ekstra slidstærk overflade. Til alle normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs.

Det høje bindemiddelinhold giver produktet en hård og vandafvisende overflade samt maksimal vedhæftning til underlaget. Den smidige konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen jævnt over hele overfladen. Udover tidsbesparelse er påføring af spartelmassen med rulle også bedre ergonomisk-, og indebærer dermed mindre slidage på kroppen. Produktet er egnet til både samlinger og fuldspartling.

Produktet er godkendt til vådrum og kan bruges til ilægning af papirremser. Produktet opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 13963 og er fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen".

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

### ARBEJDSGANG

Påføres med rulle på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

Senest ændret 2019-02-27

### MATERIALFORBRUG

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca. 0,3 liter/meter. Ved fuldspartling beregnes 1 liter/kvm ved 1 mm lagtykkelse.

### TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

### OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Opløsningsmiddel:** Vand

**Fyldningsmiddel:** Letfyldningsmiddel og hvid dolomit


**Kornstørrelse:** Maks. 0,2 mm

**pH:** Cirka 9

**Farve:** Blå

**Brandfarlighed:** Spredt eller bidrager ikke til brand


**Pakning:** Plastikspand 12 liter

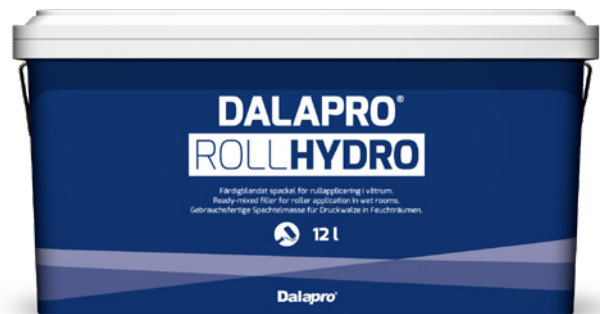

# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL HYDRO

Ferdigblandet håndsparkel til våtrom.

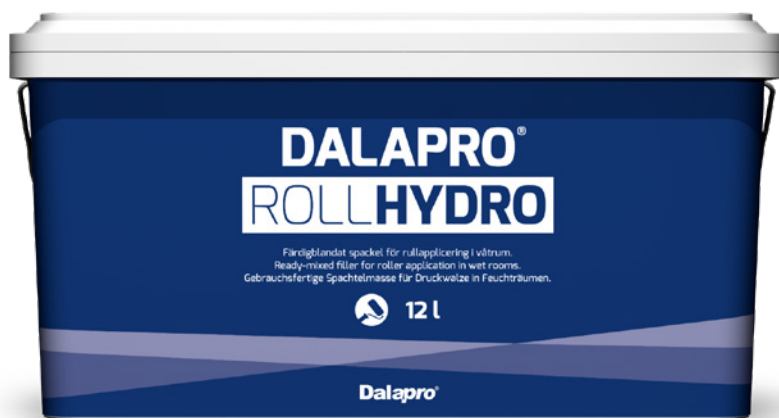

En blå rullesparkel spesielt for våtrom

Gir en hard og vannavvisende overflate

Passer utmerket til overflater hvor man ønsker å ha ekstra holdbarhet f.eks  
offentlige lokaler

Med rulle går jobben raskt og arbeidet blir  
mer skånsomt for nakke og rygg

Til gips og betong flater

Godkjent for ilegging av pappir remse

Passer til både nybygg og renovering