


# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL MAX

Svanemærket færdigblandet rullespartelmasse med høj fyldningsevne.

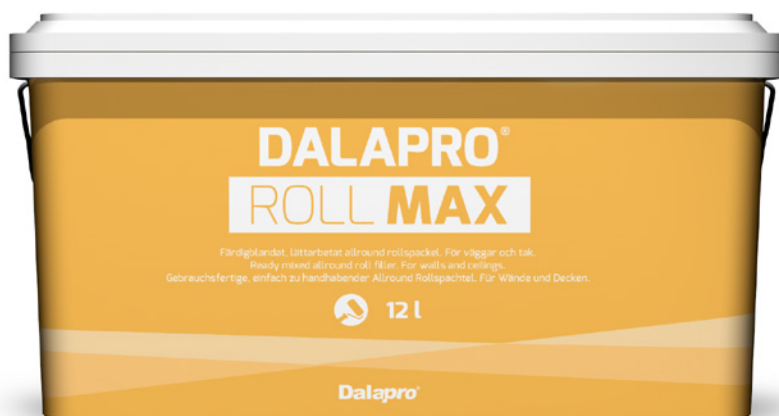

En grå rullespartelmasse med høj fyldningsevne.

Egnet til de fleste underlag.

Egnet ved både nybyggeri og renovering.

Giver en overflade der er overmalingsbar.

Arbejdet går hurtigere med rulle og er mere skånsomt for ryg og skuldre.

Svanemærket

## DALAPRO® ROLL MAX

Svanemærket færdigblandet rullespartelmasse med høj fyldningsevne.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Max er en færdigblandet Svanemærket grå rullespartel med høj fyldningsevne til alle normalt forekommende underlag på vægge og lofter indendørs, f.eks. gips, beton, træ og på tegel. Produktet er særlig egnet hvor der kræves ekstra høj fyldningsevne. Den smidige konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen jævnt over hele overfladen. Udover tidsbesparelse er påføring af spartelmassen med rulle ergonomisk og indebærer dermed mindre slitage på kroppen.

Produktet er egnet til spartling af ujævnheder og fuldspartling i renovering og nybyggeri og opfylder kravene til CE-mærkning i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

### ARBEJDSGANG

Påføres med rulle på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

### MATERIALEFORBRUG

Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

### TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

### OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Opløsningsmiddel:** Vand

**Fyldningsmiddel:** Letfyldningsmiddel og hvid dolomit


**Kornstørrelse:** Maks. 0,35 mm

**pH:** Cirka 9

**Farve:** Grå

**Brandfarlighed:** Spreader eller bidrager ikke til brand

**Pakning:** Plastikspand 12 liter

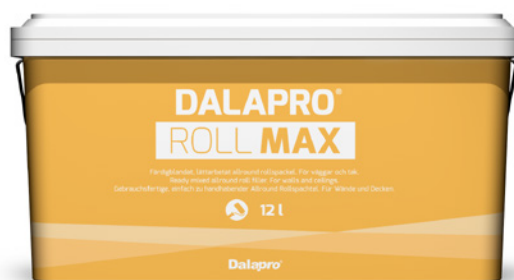

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

Senest ændret 2019-02-18

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.dk](http://dalapro.dk)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)